



中国认可
检测
TESTING
CNAS L23122



检 验 报 告

报告编号: CBT40415278681

样品名称: Ultra Sparkle太阳膜

样品型号: Ultra Sparkle -P/T/A系列

检验类别: 委托检验

委托单位: 成都车之绮汽车服务有限公司

广东省宝通质量检测有限公司

uoQxsOX

ZrRuiHi

地 址: 广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房
电 话: 4007057668

邮 箱: service@zzjc-lab.com

网 址: http://www.zzjc-lab.com
邮 编: 528325

文件编号: GDBT-B-20-F03 版本号: B/0

声 明

- 1、 报告应盖章位置无检验检测专用章或检测单位公章无效。
- 2、 未经许可本报告不得部分复制，复制报告未重新加盖红色检验检测专用章或检测单位公章无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签章无效及报告涂改无效。
- 4、 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出书面意见，逾期不予受理。
- 5、 本报告结果仅对委托样品有效。

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: CBT40415278681

第 3 页 共 6 页

检验概要			
样品名称	Ultra Sparkle太阳膜	委托单位	成都车之绮汽车服务有限公司
型号规格	Ultra Sparkle -P/T/A系列	委托单位地址	四川省成都市武侯区聚龙路16号2栋11层46号
商 标	Ultra Sparkle	生产者(制造商)	安徽恒彩新材料科技有限公司
数 量	9PCS	生产者(制造商)地址	中国安徽省滁州市定远县经济开发区金山路129号
附加型号	P70、P30、P20、T70、T30、T15、A70、A50、A10		
样品编号	01	检验类别	委托检验
来样方式	委托方送样	样品状态	完好
送样日期	2026年05月27日	检验日期	2026年05月27日至 2026年06月03日
检验地点	广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房		
检验依据	客户技术委托检验 GA/T744-2013 《汽车车窗玻璃遮阳膜》		
检验项目	见下页检验详情		
检验结果	所检项目均符合检验依据要求。		
试验结论	合格		
主 检:	黄伟千	日 期:	2026年06月03日
审 核:	黄楠	日 期:	2026年06月03日
批 准:	卢强珍	日 期:	2026年06月03日
广东省宝通质量检测有限公司 检验检测专用章			


广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: CBT40415278681

第 4 页 共 6 页

样品分类

分类项目	试验值	分类结果	调整说明
按可见光透射比分	15%	III类(15%~50%)	符合III类边界值要求
按太阳光透射比分	35%	A级(<40%)	隔热性能优良

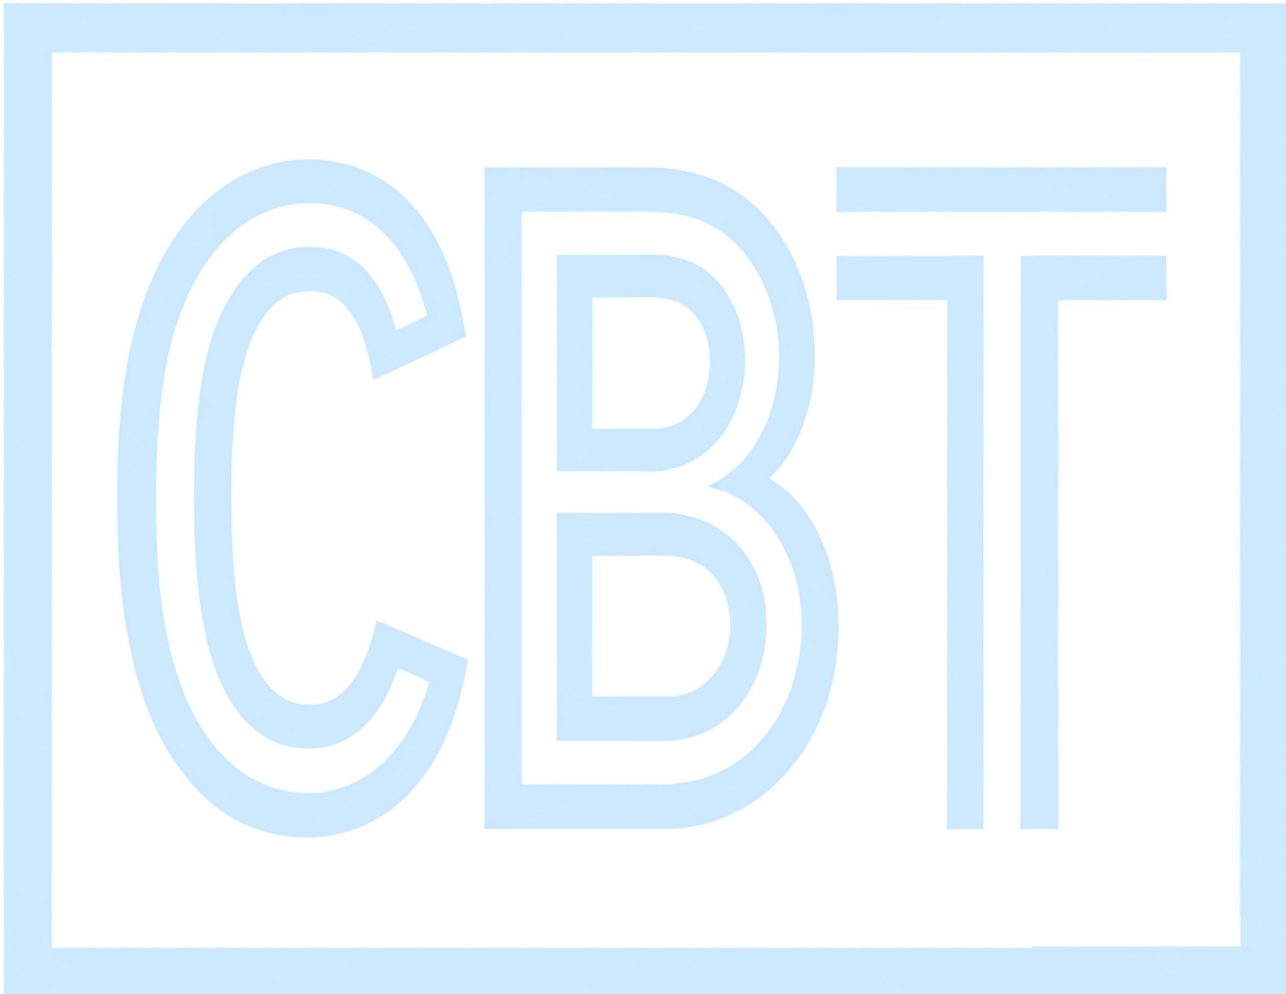

检测
专用

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: **CBT40415278681**

第 5 页 共 6 页

检验结果				
序号	检验项目	试验要求	测试结果-说明	判定
1	一般要求			
1.1	—外观	无裂纹、划痕、气泡、损伤；厚度均匀，颜色一致	符合要求	合格
1.2	—标识	有商标和类型标识；不影响驾驶安全；无法物理转移	符合要求	合格
2	光学性能			
2.1	—可见光透射比	III类：05%~80%	符合要求	合格
2.2	—紫外线透射比	≤1%	符合要求	合格
2.3	—太阳光透射比	A级：<40%	符合要求	合格
2.4	—可见光反射比	≤20%	符合要求	合格
3	交通信号识别	信号灯/标志颜色在规定范围内	符合要求	合格
4	副像偏离	应符合GB 9656规定	符合要求	合格
5	光畸变	应符合GB 9656规定	符合要求	合格
6	抗磨性能	磨损后雾度(A光源)≤4%	2.8%	合格
7	耐温性	无裂纹、浮泡、气泡、变色、脱胶等	符合要求	合格
8	耐溶剂性	无软化、脱粘、起皱、龟裂、变色、溶解等	符合要求	合格
9	力学性能			
9.1	—拉伸强度	≥40 N/25mm	68N/25mm	合格
9.2	—伸长率	≥50%	85%	合格
9.3	—附着力强度	≥4 N/25mm	6.5 N/25mm	合格

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: CBT40415278681

第 6 页 共 6 页

检验结果				
序号	检验项目	试验要求	测试结果-说明	判定
10	耐辐照性			
10.1	—外观	无变色、气泡、裂纹、脱胶等	符合要求	合格
10.2	—可见光透射比变化率	±3个数值内	+1.2	合格
10.3	—太阳光透射比变化率	±3个数值内	+0.8	合格
10.4	—紫外线透射比变化率	±1个数值内	+0.2	合格

光学性能系列数据汇总表(按型号规格)

型号	可见光透射比	紫外线透射比	红外线阻隔率	总太阳能阻隔率	判定
P70	72%	0.50%	99%	52%	合格
P30	36%	0.02%	99%	64%	合格
P20	17%	0.10%	99%	69%	合格
T70	76%	0.50%	99%	50%	合格
T30	37%	0.03%	99%	63%	合格
T15	15%	0.12%	99%	67%	合格
A70	70%	51.00%	17%	19%	合格
A50	48%	32.00%	32%	35%	合格
A10	9%	1.00%	75%	63%	合格

-----正文结束-----